




ROLLENKETTEN DIN 8187 ROSTFREI MIT GERADEN LASCHEN

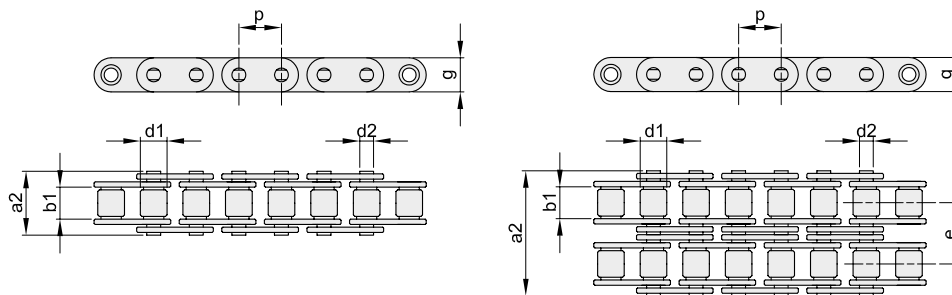

Die Ketten sind produziert nach
DIN ISO 9001 – ISO 14001
und API 7F zertifizierter Firma

Ketten vorgereckt
5 Meter VPE

EINFACH




ISO	Artikelnr.	p		b ₁ mm min.	d ₂ mm	d ₁ mm max.	a ₂ mm min.	g mm max.	Bruchkraft		q kg/m ≈
		mm	inch						Minimum KN	Durchschnitt KN	
08B-1	641112000	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	17,0	11,6	12,0	12,7	0,78
12B-1	641119000	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	22,7	15,9	17,0	17,5	1,30

ZWEIFACH

ISO	Artikelnr.	p		b ₁ mm min.	d ₂ mm	d ₁ mm max.	a ₂ mm min.	g mm max.	e mm	Bruchkraft		q kg/m ≈
		mm	inch							Minimum KN	Durchschnitt KN	
08B-2	641112200	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	31,0	11,6	13,92	22,0	24,4	1,55



ROLLENKETTEN DIN 8187 ROSTFREI MIT HOHLBOLZEN

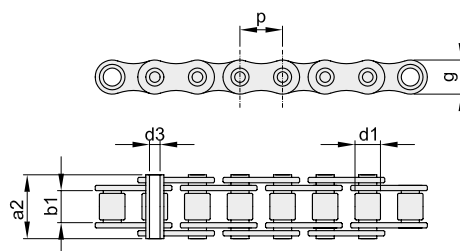

Die Ketten sind produziert nach
DIN ISO 9001 – ISO 14001
und API 7F zertifizierter Firma

Ketten vorgereckt
5 Meter VPE



ISO	Artikelnr.	p		b ₁ mm min.	d ₃ mm	d ₁ mm max.	a ₂ mm min.	g mm max.	Bruchkraft		q kg/m ≈
		mm	inch						Minimum KN	Durchschnitt KN	
08B-1	641512000	12,7	1/2"	7,75	4,50	8,51	17,0	11,6	8,3	10,6	0,58
10B-1	641515000	15,875	5/8"	9,65	5,18	10,16	19,6	14,5	11,8	13,9	0,77
12B-1	641519000	19,05	3/4"	11,68	5,85	12,07	22,7	15,9	12,0	17,2	0,98
16B-1	641525000	25,4	1"	17,02	8,33	15,88	36,1	20,5	20,0	36,0	2,21