
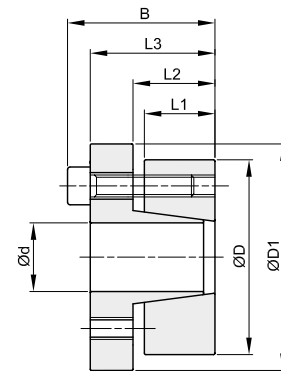


Selbstzentrierend

Für sehr hohe Drehmomente geeignet
 Toleranzen: Welle h8 – Nabe H8
 Oberflächenrauigkeit: R_t max 16 μ m
 Rundlauffehler: 0,02 ÷ 0,04 mm
 Kurze Einbauzeit



d x D mm	Artikelnr.	L1 mm	L2 mm	L3 mm	B mm	D1 mm	Übertragbares	Flächenpressung zw. Spannsatz und		Spannschrauben			kg	
							Drehmoment	Welle	Nabe	DIN 912 12,9	Anzugsmoment			
							Mt Nm	F ax. KN	pw N/mm ²	pn N/mm ²	Nr.	Typ	Ms Nm	
14 x 55	BK015014055	17	22	30	38	62	234	37	415	117	4	M8x25	41	0,50
16 x 55	BK015016055	17	22	30	38	62	268	37	363	117	4	M8x25	41	0,50
18 x 55	BK015018055	17	22	30	38	62	333	37	357	117	4	M8x25	41	0,50
19 x 55	BK015019055	17	22	30	38	62	352	37	338	117	4	M8x25	41	0,50
20 x 55	BK015020055	17	22	30	38	62	370	37	321	117	4	M8x25	41	0,50
22 x 55	BK015022055	17	22	30	38	62	407	37	292	117	4	M8x25	41	0,50
24 x 55	BK015024055	17	22	30	38	62	445	37	268	117	4	M8x25	41	0,50
25 x 55	BK015025055	17	22	30	38	62	463	37	257	117	4	M8x25	41	0,50
28 x 55	BK015028055	17	22	30	38	62	519	37	229	117	4	M8x25	41	0,40
30 x 55	BK015030055	17	22	30	38	62	556	37	214	117	4	M8x25	41	0,40
24 x 65	BK015024065	17	22	30	38	72	556	46	335	124	5	M8x25	41	0,70
25 x 65	BK015025065	17	22	30	38	72	579	46	321	124	5	M8x25	41	0,70
28 x 65	BK015028065	17	22	30	38	72	649	46	287	124	5	M8x25	41	0,60
30 x 65	BK015030065	17	22	30	38	72	695	46	268	124	5	M8x25	41	0,60
32 x 65	BK015032065	17	22	30	38	72	741	46	251	124	5	M8x25	41	0,60
35 x 65	BK015035065	17	22	30	38	72	811	46	230	124	5	M8x25	41	0,50
38 x 65	BK015038065	17	22	30	38	72	880	46	211	124	5	M8x25	41	0,50
40 x 65	BK015040065	17	22	30	38	72	927	46	201	124	5	M8x25	41	0,50
30 x 80	BK015030080	20	25	33	41	87	972	65	318	119	7	M8x25	41	1,00
32 x 80	BK015032080	20	25	33	41	87	1037	65	299	119	7	M8x25	41	1,00
35 x 80	BK015035080	20	25	33	41	87	1134	65	273	119	7	M8x25	41	1,00
38 x 80	BK015038080	20	25	33	41	87	1231	65	251	119	7	M8x25	41	1,00
40 x 80	BK015040080	20	25	33	41	87	1296	65	239	119	7	M8x25	41	0,90
42 x 80	BK015042080	20	25	33	41	87	1361	65	227	119	7	M8x25	41	0,90
45 x 80	BK015045080	20	25	33	41	87	1458	65	212	119	7	M8x25	41	0,80
48 x 80	BK015048080	20	25	33	41	87	1555	65	199	119	7	M8x25	41	0,80
50 x 80	BK015050080	20	25	33	41	87	1620	65	191	119	7	M8x25	41	0,80